

# BDR THERMEA GROUP

**BAXI** De Dietrich

ОБНОВЛЕННАЯ  
МОДЕЛЬ 2025



# ECO Nova 2025


# ECO NOVA - УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО И ИСПОЛЬЗУЕМ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Газовый клапан  
SIT Sigma 845



Плата от итальянского  
производителя Bertelli

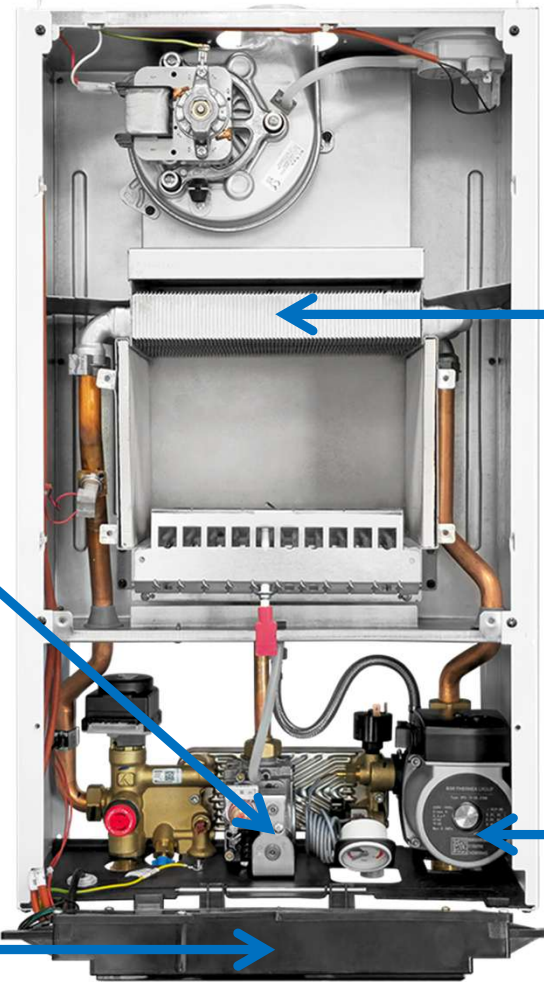

Медный теплообменник с  
завихрителями потока  
("турбулизаторами")




Насос  
BDR Thermea

# ECO NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

## ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК VALMEX


- Жаропрочное покрытие медного теплообменника обеспечивает долгий срок службы
- Завихрители потока (“турбулизаторы”) увеличивают устойчивость теплообменника к образованию накипи и шуму
- Конструкция в один проход делает теплообменник удобным для промывки

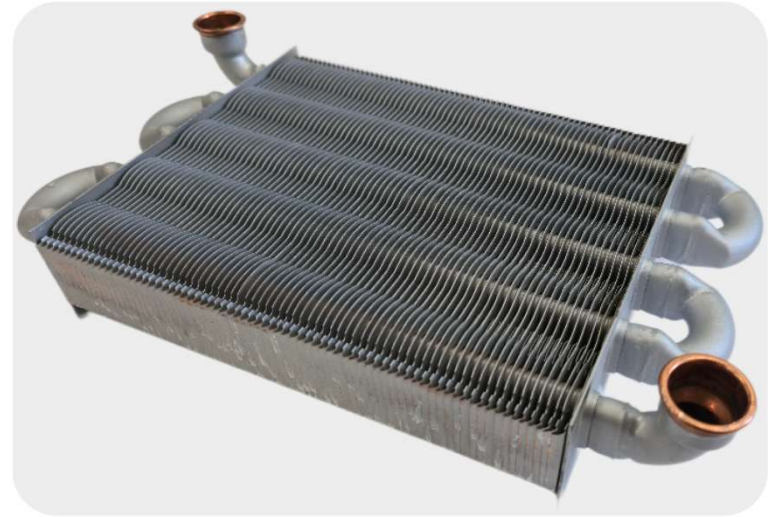

# ECO NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

## НАСОС BDR THERMEA

- Насосы производятся специально для котлов BAXI и имеют маркировку BDR Thermea (производитель Shinho)
- Возможность выбора скорости насоса позволяет экономить электроэнергию в системах с низким гидравлическим сопротивлением
- Напор 5м (10-24 кВт) / 6м (31 кВт)

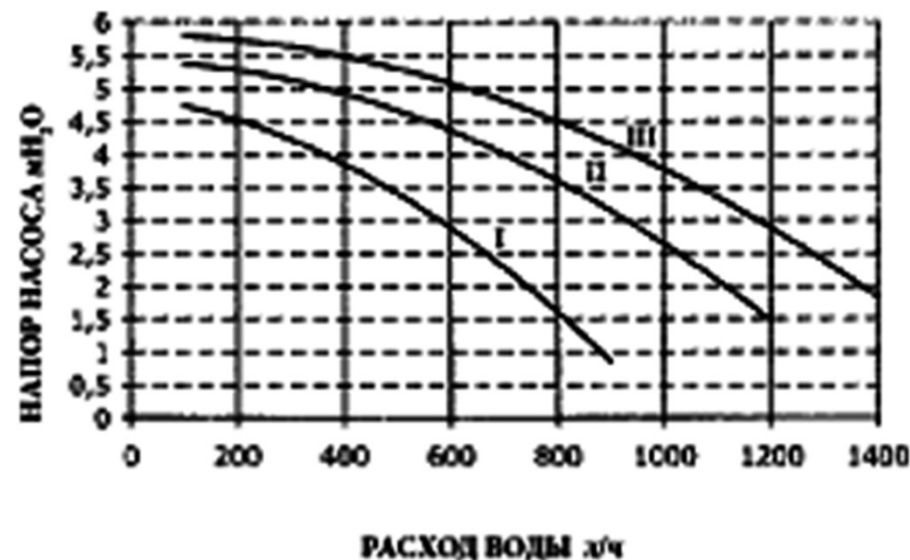


# ECO NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

## НАДЕЖНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА

- Обновленная плата от итальянского производителя (Bertelli)
- Плата имеет возможность цифрового управления по протоколу OpenTherm и совместима с системой удаленного управления и мониторинга VAXI Connect+
- Функция дегазации эффективно удаляет воздух из системы отопления при первом пуске и обеспечивает повышенную безопасность



# ПЛАТА VERTELLI НАДЕЖНО РАБОТАЕТ С УСТРОЙСТВАМИ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

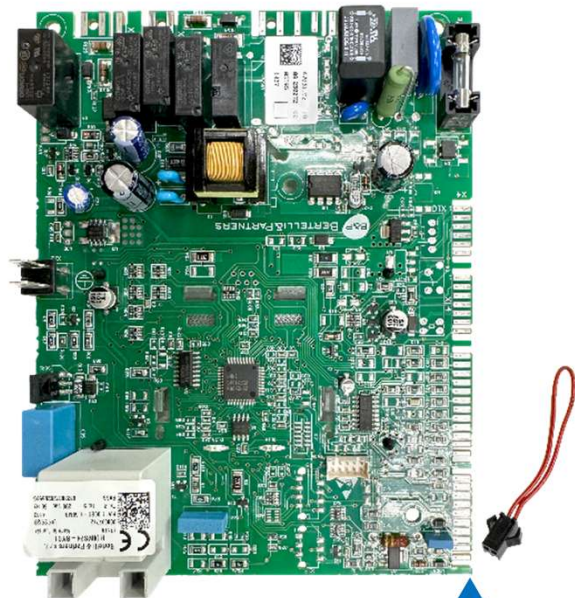


Разъем OpenTherm, можно использовать для удаленного управления или подключения комнатного термостата



# ECO NOVA - ОСНОВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ


## ГАЗОВЫЙ КЛАПАН SIT

- Газовый клапан от итальянского производителя SIT
- Надежное и проверенное временем решение, устойчивая работа при понижении входного давления до 5 мбар
- Удобная регулировка при вводе в эксплуатацию

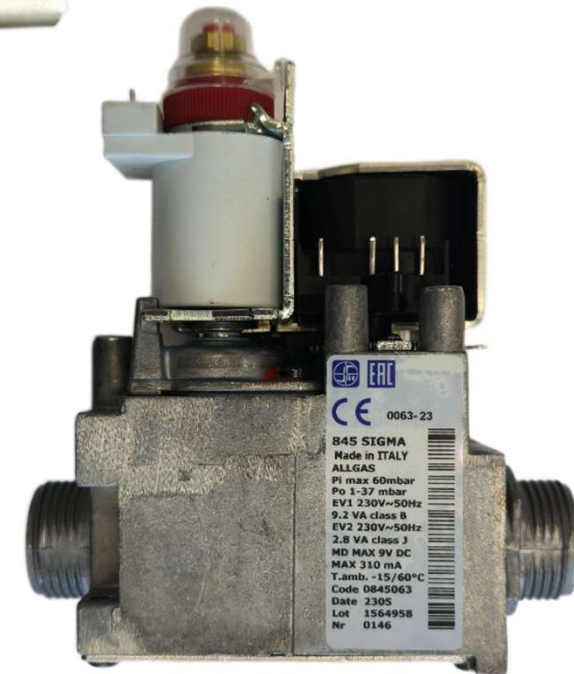

# ЕСО NOVA - ПРОДОЛЖАЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ КОМПОНЕНТЫ

Обслуживаемый  
вентилятор SIT  
(для моделей 10-24 кВт)

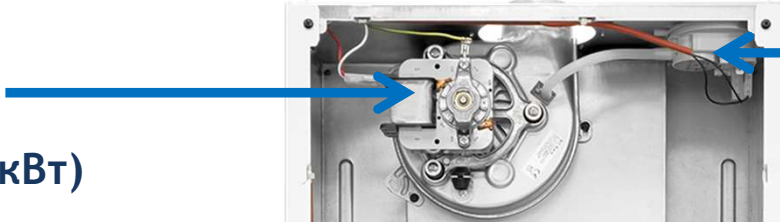

Датчик тяги -  
пневмореле Huba




Горелка с рассекателями  
пламени из нержавеющей  
стали



Компактные  
размеры  
704x400x300 (10-24 кВт)



Латунная  
гидравлическая группа

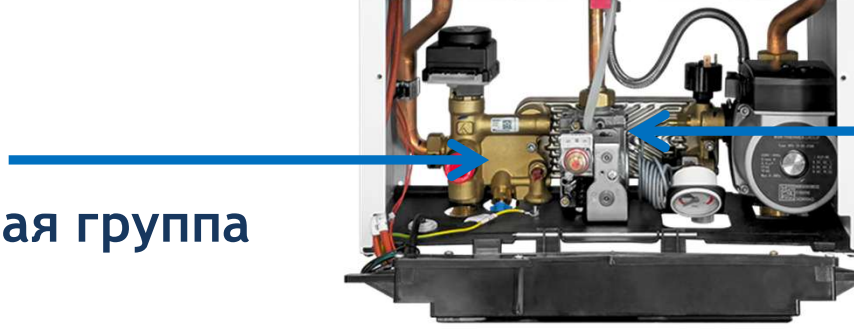

Вторичный теплообменник  
ГВС из нержавеющей стали





# BAXI

## Luna Team

Бонусная программа для монтажников  
🌐 <https://lunateam.club/>

Теперь и в мобильном приложении  
BAXI Profi!

App Store



Google Play



Техподдержка  
📞 8 (495) 221-32-86  
8 (800) 555-17-18